DARAMIO

Espelhos modernos com iluminação LED
para todos os interiores.

Painel de relógio digital

Manual de instruções / instalação

Painel de relógio digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apresenta a hora atual.

ESPECIFICAÇÕES

Posicionamento para espelhos retangulares	Parte inferior direita ou esquerda do espelho.
Posicionamento para espelhos redondos	Na parte inferior no centro do espelho.
Dimensões	4,8 x 1,5 cm
Potência consumida	~ 6 W
Alimentação do componente	12-24 V DC
Tensão de entrada da fonte de alimentação	230 V AC
Tensão de saída da fonte de alimentação	12-24 V DC (consoante o tipo de LED)

CONTROLO DO RELÓGIO DIGITAL

1. Após ligar a alimentação ao espelho, o painel LED do relógio digital com botão acende-se.
2. Se quiser definir a hora no painel LED, mantenha o botão pressionado (~ 6 segundos) até começar a piscar. Quando começar a piscar, acede às definições do painel LED.
3. No primeiro passo, define o formato da hora (12/24) com uma simples pressão do botão.

Após selecionar o formato da hora, deixe o botão em repouso (~ 6 segundos).
O painel LED muda automaticamente e começa a piscar a parte de configuração da hora. Com pressões repetidas do botão tátil, define o dígito desejado da hora.

Para definir os minutos, deixe novamente o botão em repouso (~ 6 segundos).
O painel LED muda automaticamente e começa a piscar a parte de configuração dos minutos. Com pressões repetidas do botão tátil, define o dígito desejado dos minutos.



4. Após definir a hora, deixe o botão em repouso, as alterações serão guardadas.

Opções recomendadas de ligação do espelho à rede elétrica

Se tiver escolhido outro componente adicional para o espelho, encontrará o esquema de ligação no manual do respetivo componente.

Opção 1:

Ligação da iluminação LED do espelho e do relógio digital à rede elétrica ao escolher interruptor tátil/sensor.

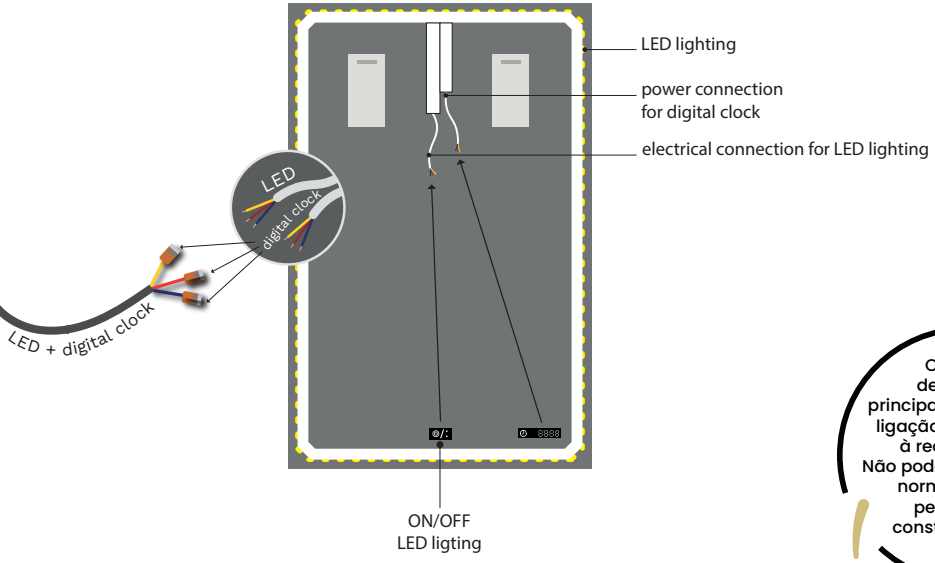

O relógio destina-se principalmente a uma ligação permanente à rede elétrica. Não pode ser desligado normalmente e permanece constantemente ativo.

Opção 2:

Ligação da iluminação LED do espelho e do relógio digital à rede elétrica ao escolher um interruptor externo.

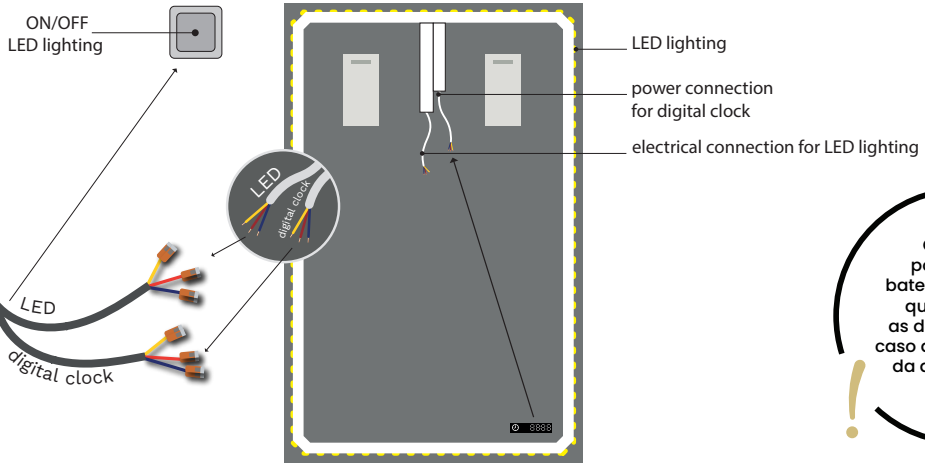

O relógio possui uma bateria integrada que mantém as definições em caso de interrupção da alimentação elétrica.

Cada componente tem o seu próprio manual com esquema de ligação.



Obrigado por escolher o nosso produto.

vendedor:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
República Tcheca
NIF: 29460522, IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

fabricante:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
NIF: 10888560

www.daramio.pt